

**SEPAR
FILTER**

SEPAR 2000



SWK 2000/40/MK




POS.	ARTICLE	PIECE	DESIGNATION	DESCRIPTION	POS.	ARTICLE	PIECE	DESIGNATION	DESCRIPTION
1	30408	1	Purge d'air	bleed valve	12	30567	4	Vis (anneau de bol)	screw (for bowl retainer ring)
2	30404	4	Vis (couvercle)	screw (lid)	13	30445	2	Bouchon fermeture	blind screw
3	30435	1	Couvercle	lid	14	30457	1	Bol (Metal)	bowl
4	30440	1	Joint de couvercle	lid gasket	15	30402	2	Contact eau	water contact
5	30299	1	Cassette à ressorts	spring cassette	16	30456	1	Robinet purge	drain cock
6	04030	1	Elément filtrant	filter élément	17	30560	1	Vis	screw
7	30021	4	Rondelle	washer	18	30558	1	Joint. Pos.1	gasket f. Pos.1
8	30434	1	Corps	housing	19	30544	2	Joint. Pos.13	gasket f. Pos.13
9	30442	1	Joint de bol	bowl gasket	20	30448	4	Rondelle	washer
10	30446	1	Anneau de bol	bowl retainer ring	21	X 30649	1	Contacteur niveau eau	water level sensor
11	30438	1	Centrifuge	centrifuge					

SEPAR 2000


SWK 2000/40/MK

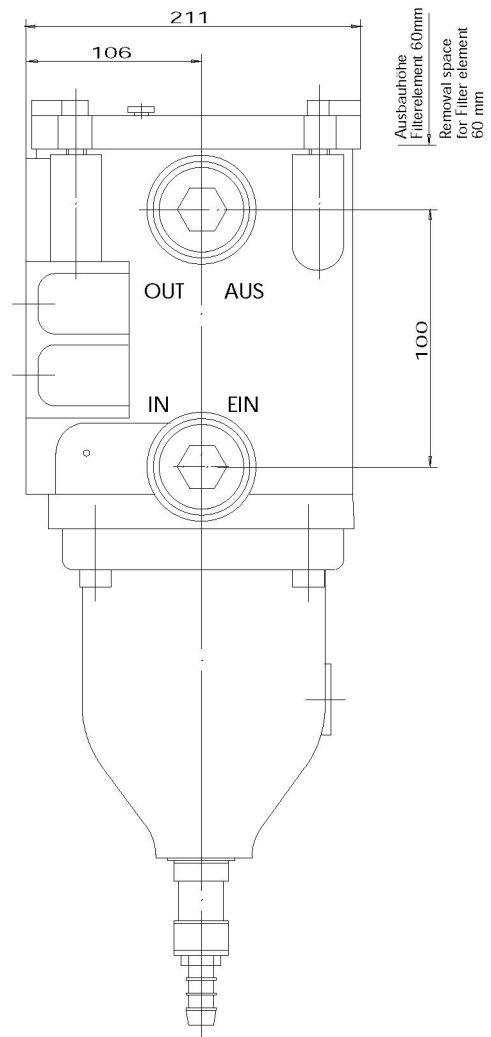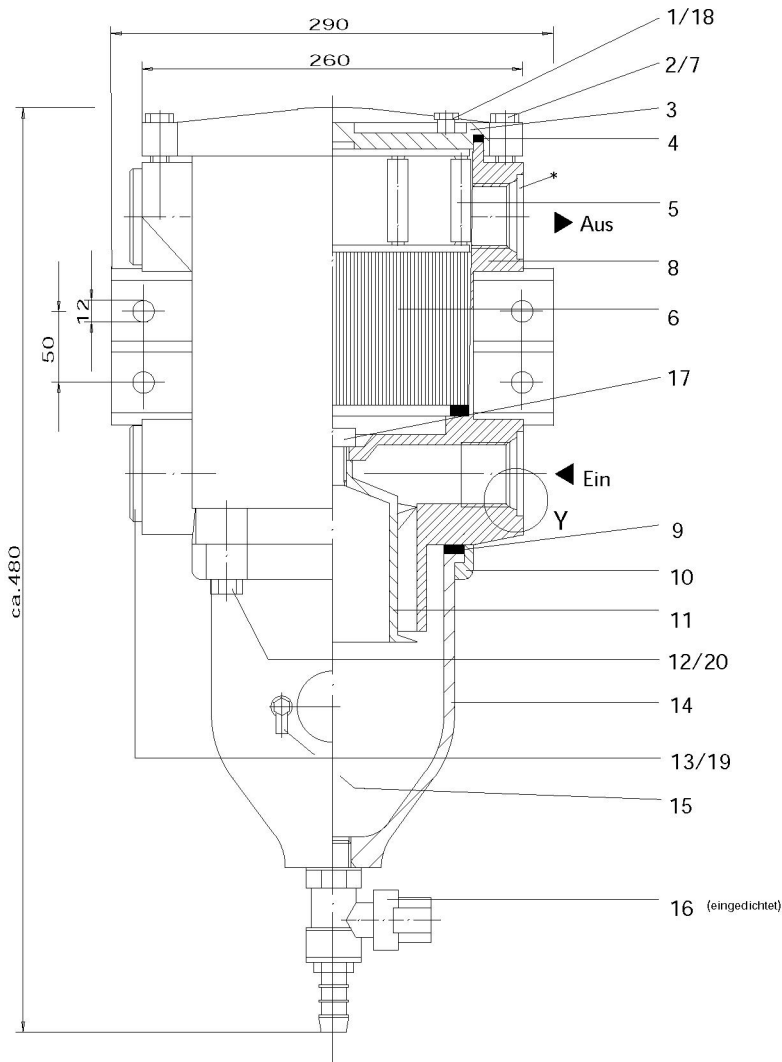

Detail Y

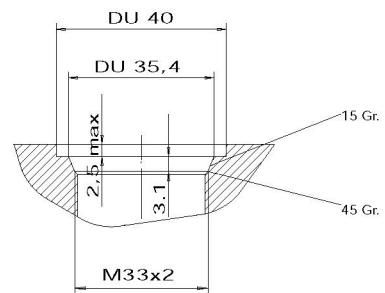

FLUSSDIAGRAMM · FLOW DIAGRAMM

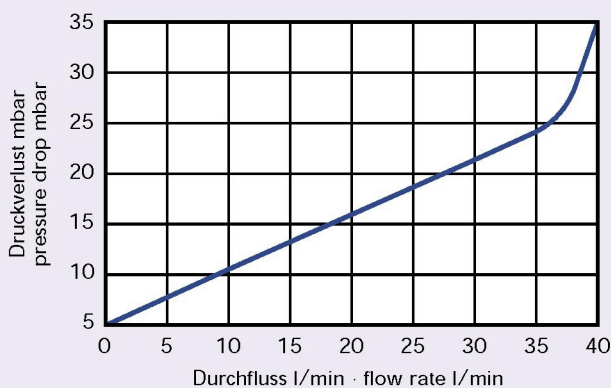

Technische Änderungen vorbehalten
We reserve the right to make technical changes without notification

Willibrord Lösing
Filter-Technik



Postfach 866009
45517 Hattingen
Essener Straße 108
45529 Hattingen
Telefon 02324/94600
Telefax 02324/40842

Max. Durchflussmenge: 40 l/min
Anschlussgewinde: M 33 x 2,0
oder 1 5/16"-12-2B UNF
Gewicht: 7,8 kg

Max. flow rate: 40 l/min
Thread: M 33 x 2,0
or 1 5/16"-12-2B UNF
Weight: 7,8 kg

